



MULTIFARMER 34.9-140



MERLO

PERFORMANCE AND FEATURES

MF34.9-140

MF34.9CS-140

MF34.9CS-140 CVT

OSIĄGI

Masa całkowita na pusto (kg)

8400

8500

8500

Maksymalny udźwig (kg)

3400

3400

3400

Wysokość podnoszenia (m)

8,86

8,86

8,86

Maksymalny wysięg (m)

6

6

6

Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)

8,16

8,16

8,16

Wysięg przy maksymalnym udźwigu (m)

1,73

1,73

1,73

Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)

3000

3000

3000

Udźwig przy maksymalnym wysięgu (kg)

750

750

750

Przesuw boczny wysięgnika (mm)

-

-

-

Korektor nachylenia (%)

± 8

± 8

± 8

Sekcje wysięgnika

3

3

3

UKŁAD NAPĘDOWY POWERTRAIN

Silnik Turbo

DEUTZ TCD3.6

DEUTZ TCD3.6

DEUTZ TCD3.6

Pojemność skokowa / Cylindry

3600/4

3600/4

3600/4

Moc silnika (kW/KM)

100/136

100/136

100/136

Technologia zapobiegająca emisji zanieczyszczeń

STAGE V, SCR+DOC+DPF

STAGE V, SCR+DOC+DPF

STAGE V, SCR+DOC+DPF

Odwracalny wentylator

○

○

○

Maksymalna prędkość (km/h)

40

40

40

Zbiornik paliwa (l)

140

140

140

Zbiornik AdBlue (l)

18

18

18

Przekładnia hydrostatyczna

● - 2V

● - 2V

CVTronic

System EPD

Plus

Plus

Plus

Joystick samoprzyspieszający

●

●

●

Osie - Skrzynie biegów

Osiowy - Planetarny

Osiowy - Planetarny

Osiowy - Planetarny

Hamulce maszyny

Tarczowe suche

Tarczowe suche

Tarczowe suche

Automatyczny hamulec postojowy

●

●

●

HYDRAULICZNE

Pompa hydrauliczna

LS + FS

LS + FS

LS + FS

Przepływ/ciśnienie (l/min - bar)

145 - 210

145 - 210

145 - 210

Zbiornik hydrauliczny (l)

100

100

100

Wyjście hydrauliczne na szczycie wysięgnika

●

●

●

Wyjścia hydrauliczne tylne

2 - ●

2 - ●

2 - ●

KABINA

Wypożyczenie kabiny

ECO

ECO

ECO

ASCS Adaptive Stability Control System

Light

Light

Light

Kabina FOPS POZIOM II

●

●

●

Kabina ROPS

●

●

●

Elementy sterujące kabiną

Joystick elektroniczny

Joystick elektroniczny

Joystick elektroniczny

Przechyłana kabina

-

-

-

Przełącznik kierunku jazdy

Dual reverse

Dual reverse

Dual reverse

KONFIGURACJA

Zawieszenie kabiny

-

●

●

Zawieszenie wysięgnika

○

○

○

Zawieszenia osi

-

-

-

Reflektory robocze na kabinie

●

●

●

Zasłona przeciwsłoneczna

○

○

○

Tac-lock

●

●

●

Przygotowanie do platformy

○

○

○

Dwie pary wideł uchylnych

●

●

●

Sterowanie inching

●

●

●

napęd na cztery koła

●

●

●

4 koła skrętne

●

●

●

Trzy tryby skrętu

●

●

●

Opony standardowe

460/70-R24

460/70-R24

460/70-R24

Opony opcjonalne

400/70 20"; 405/70 20"; 400/70 24"; 405/70 24"; 405/70 R20; 460/65 R24"

400/70 20"; 405/70 20"; 400/70 24"; 405/70 24"; 405/70 R20; 460/65 R24"

400/70 20"; 405/70 20"; 400/70 24"; 405/70 24"; 405/70 R20; 460/65 R24"

Stabilizatory

-

-

-

Obrót wieżyczki

-

-

-

Homologacja na ciągnik rolniczy

●

●

●

Homologacja z ukł. hamulcowym PNEUMATYCZNYM (ton)

○

○

○

Homologacja z ukł. hamulcowym HYDRAULICZNYM (ton)

○

○

○

PTO

●

●

●

Zaczep trzypunktowy


●

●

●

- Niedostępne. ● W standardzie. ○ Na zamówienie.


WYKRESY OBCIĄŻEŃ

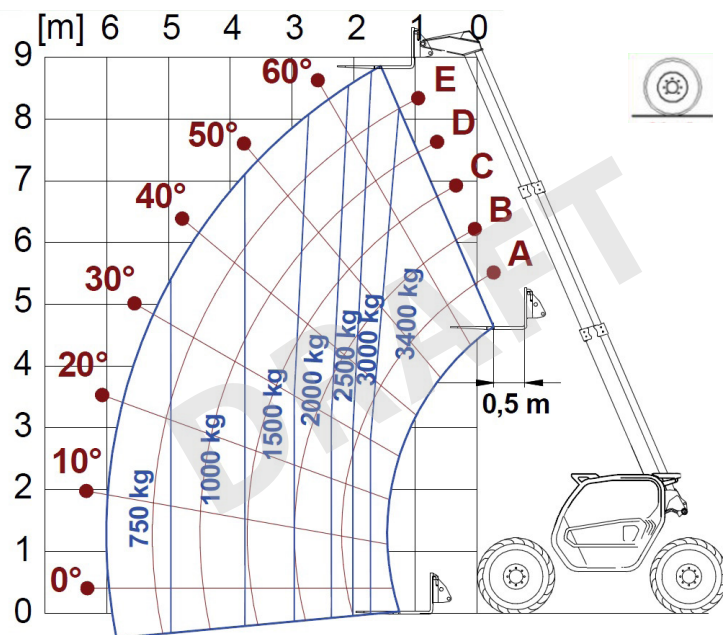

MF34.9

WYMIARY

	MF34.9		
A (mm)	5440		
B (mm)	1325		
C (mm)	2850		
D (mm)	1265		
E (mm)	4100		
F (mm)	430		
H (mm)	2240		
M (mm)	1010		
N (mm)	-		
P (mm)	2485		
R (mm)	3825		
S (mm)	4900		

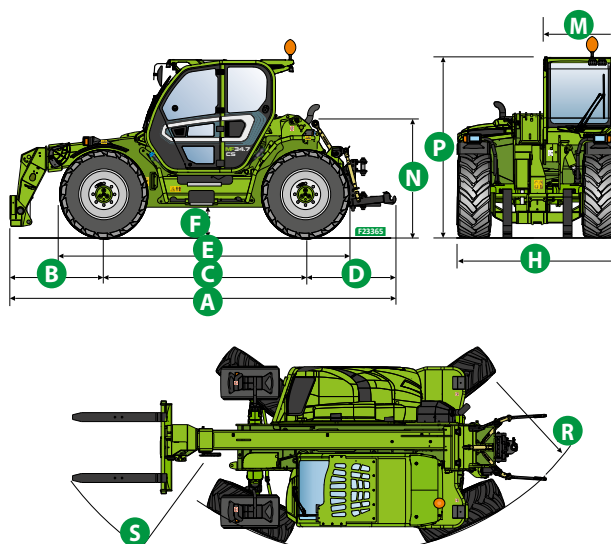

**MERLO S.P.A.**


Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca
(Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com

MERLO POLSKA SP. Z. O.O

ul. Warszawska 109
05 - 092 Łomianki
Phone: +48 22 751 20 22
Fax: +48 22 751 20 22

info@pl.merlo.com
www.merlo.com

Wasz dealer Merlo

DS_MF349 _1021_PLK