



eWORKER





MERLO

WYDAJNOŚĆ I CECHY	EWORKER 25.5-60	EWORKER 25.5-90	
OSIĄGI			
Masa całkowita na pusto (kg)	4950	4950	
Maksymalny udźwig (kg)	2500	2500	
Wysokość podnoszenia (m)	4,8	4,8	
Maksymalny zasięg (m)	2,6	2,6	
Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)	1500	1500	
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)	900	900	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)	3,4	3,4	
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	1,15	1,15	
Sekcje ramienia	2	2	
UKŁAD NAPĘDOWY			
Silnik	2 x Elektryczny	3 x Elektryczny	
Bateria (rodzaj i V)	kwasowa lub inna; 48V	kwasowa lub inna; 48V	
Pojemność baterii	960 Ah	960 Ah	
Emisja spalin do środowiska	Brak emisji	Brak emisji	
Moc MAX (kW/KM)	44/60	66/90	
Maksymalna prędkość (km/h)	25	25	
Napęd	na 2 koła, trzy tryby trakcji	na 4 koła, trzy tryby trakcji	
Autonomia (okres H do kolejnego ładowania)	8h	8h	
Czas ładowania (godziny)	9h (220 V)	9h (220 V)	
Napięcie ładowania	220V / 400V	220V / 400V	
Prostownik	●	●	
HYDRAULIKA			
Pompa hydrauliczna	LS + FS	LS + FS	
Przepływ/ciśnienie (l/min - bar)	42/210	42/210	
Dwa wyjścia hydrauliczne na końcu wysięgnika	●	●	
Tylne wyjścia hydrauliczne	○	○	
KABINA			
Kabina zamknięta	○	○	
FOPS LIV i i ROPS	●	●	
Sterowanie funkcjami hydraulicznymi	Joystick elektroniczny	Joystick elektroniczny	
Zmiana kierunku jazdy	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick	
KONFIGURACJA			
Szybka wymiana akumulatorów	●	●	
Tac-lock - hydrauliczna blokada osprzętu	●	●	
Reflektory robocze na kabinie (LED)	●	●	
Lampa sygnalizacyjna i niebieskie światło cofania	●	●	
Para wideł uchylnych	●	●	
Niezależna amortyzacja wysięgnika BSS	○	○	
Dwa koła kierunkowe	Tylne	Tylne	
Opony standardowe przednie	AS 504 10,0/75-15,3 18PR	AS 504 10,0/75-15,3 18PR	
Opony standardowe tylne	AW702 10,0/75-15,3 18PR	AS 504 10,0/75-15,3 18PR	
Opony opcjonalne w tym niebrudzące (marka do potwierdzenia)	Liftmax LM81 7,5R15	Liftmax LM81 7,5R15 TR315 31x15,5-15 12PR	
Hamulec e-Holder	●	●	
Hamowanie rekuperacyjne	●	●	
Automatyczny hamulec postojowy	●	●	
Przygotowanie do platformy	○	○	
Homologacja europejska na ciągnik rolniczy	-	○	

- Niedostępne. ● W standardzie. ○ Na zamówienie.

WYKRESY OBCIĄŻEŃ

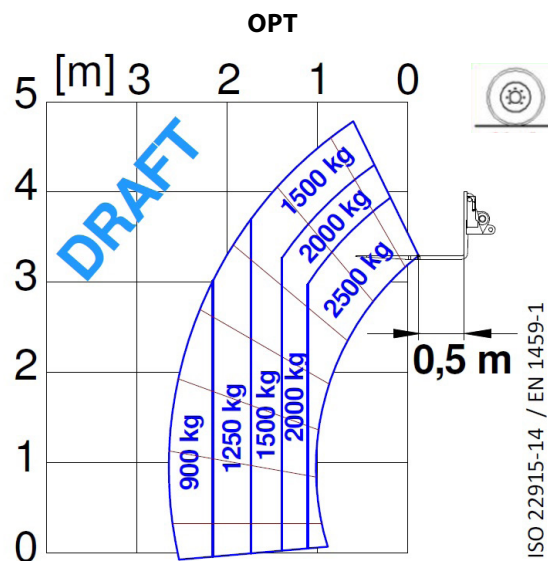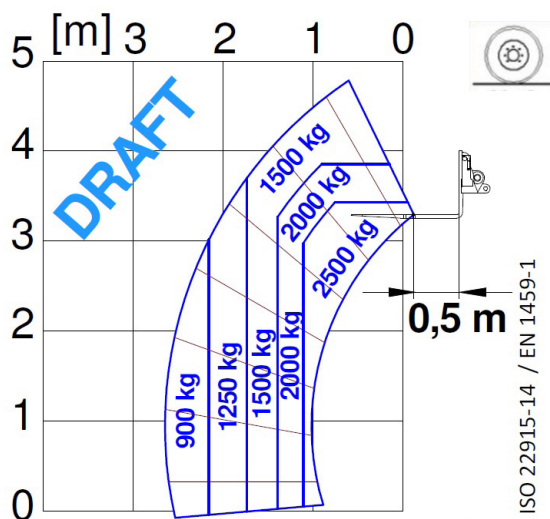


7.50R15 LIFTMAX LM81 BKT

eworker

WYMIARY

	eworker 25.5-60	eworker 25.5-90	
A (mm)	3320	3320	
B (mm)	765	765	
C (mm)	2100	2100	
D (mm)	455	455	
E (mm)	2940	2940	
F (mm)	230	230	
H (mm)	1540	1540	
M (mm)	770	770	
P (mm)	1975	1975	
R (mm)	2850	3250	
S (mm)	2230	2700	
T (mm)	3365	3365	
Z (mm)	550	550	

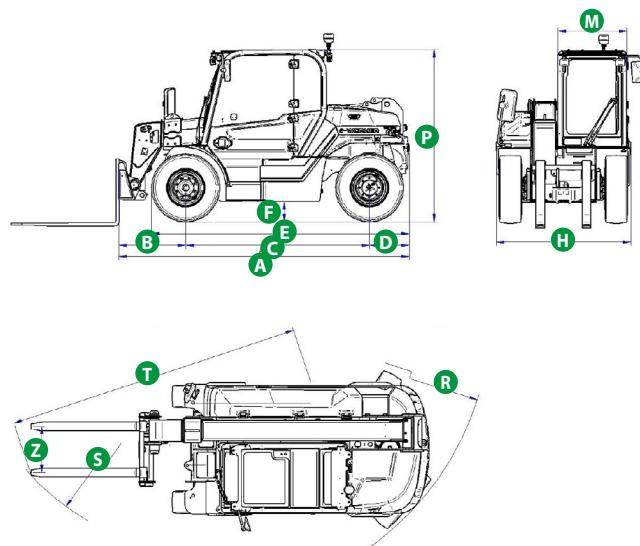

**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca
(Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com

MERLO POLSKA SP. Z. O.O

ul. Warszawska 109
05 - 092 Łomianki
Phone: +48 22 751 20 22
Fax: +48 22 751 20 22

info@pl.merlo.com
www.merlo.com

Wasz dealer Merlo

DS_eworker_0621_PLK